

**RV-r-SSK Haftenschraube Holz, Scheibensenkkopf, 4,9 x 24 mm,
Vollgewinde, SIT® 20, Edelstahl A2, gebeizt, passiviert,
gleitbeschichtet, EN 14592:2008+A1:2012, 200 Stk.**

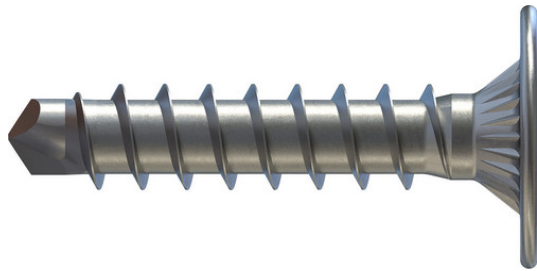


Abbildung ähnlich

Preise

Einkaufspreis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 100 Stück
Mindestbestellmenge	200 Stück
Bestellschritt	200 Stück



Informationen

Artikelnummer	SK7025V138-0490244-1
GTIN	4005674264891
Code	26489/1

Beschreibung

RV-r-SSK Haftenschraube Holz - Zur direkten und reibungsfreien Befestigung von Stehfalzhäften

VORTEILE:

Verdoppelt die Haltekraft gegenüber einer genagelten Hafte.

Zeit- & Kostenersparnis durch die Schraublösung, da Wegfall von Nacharbeiten bei schlecht gesetzten Nägeln.

Positionskorrektur spielend möglich ohne dabei die Hafte zu beschädigen.

Mehr Flexibilität auf dem Dach, dank Einsatz

Merkmale

Artikelnummer	SK7025V138-0490244-1
Durchmesser d	4,9 mm
Länge L	24 mm
Kerndurchmesser d1	3,3 mm
Gewindelänge L1	20 mm
Kopfdurchmesser dk	12,0 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,5 - 1,0 mm
Bohrleistung	0,5 - 1,0 mm
Klemmbereich Holz	0,5 - 1,0 mm
Zusatzfeatures	Sperrverzahnung
Kopfhöhe k	0,8 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	3,4 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Länge Bohrspitze lp	2,5 mm
Material	Edelstahl A2

von leichtem Akkuschrauber als Handwerkzeug gegenüber schweren Druckluft- oder Gasnagelgeräten.

Flacher Kopf für reibungsfreies Gleiten der Stehfalzbleche.

Bohrspitze zentriert die Schraube und reduziert die Spaltwirkung im Holz.

Rückdrehschutz durch Sperrverzahnung = Kein selbstständiges Lösen der Schraube möglich.

Überdrehschutz durch Sperrverzahnung.

PRODUKTMERKMALE: SIT®

Schnelle Antriebsfindung

Taumelfreies Einschrauben

Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen

Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Scheibensenkkopf

Flache Auflagefläche

Hoher Anpressdruck

Perfekter Sitz und schöne Optik

Sperrverzahnung

Überdrehschutz

Rückdrehschutz: Kein selbstständiges Lösen

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Scheibensenkkopf
Verarbeitungsdrehzahl	800 - 1.000 U/min
Bohrkapazität	Bauteil 1 [mm]: Edelstahl A2 (vorgelocht) / Kunststoff / Aluminium 0,5 - 1,0 Bauteil 2 [mm]: Holz
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	500,00 g
Bruttogewicht	500,00 g



Bohrspitze

Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Kupfer

Verhindert das Spalten des Holzes

EINSATZBEREICHE:

Bohrschraube zur Befestigung von Stehfalzhäften und Traufkämmen auf Holzunterkonstruktionen.

Befestigung von Stehfalzhäften, Kunststoff- und Aluminium Traufkämmen, Kanteilen sowie Blechen am Dach und an der Fassade

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN:

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl 800 - 1.000 [U/min] Bohrkapazität in Aluminium und Kupfer 1,0 mm Verdoppelt die Haltekraft gegenüber einer genagelten Hafte

PRODUKTHINWEIS:

Inkl. passendem SIT® BIT Bauteile aus Edelstahl oder Stahl müssen gemäß d_p [mm] vorgebohrt werden